


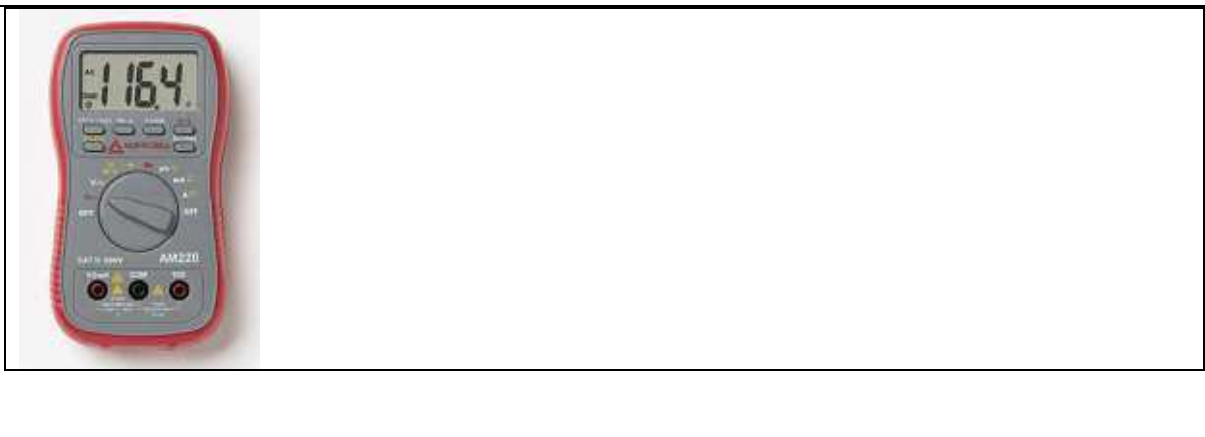

Multimetr z pomiarem temperatury

AMPROBE AM-240

Cena: 345 PLN + VAT

Wyświetlacz: LCD, 3-3/4 cyfry, 4000
Napięcie AC: 1 mV...600 V (40...400 Hz, $\pm 1,5\%$ odczytu + 3 cyfry)
Napięcie DC: 1 mV...600 V ($\pm 0,5\%$ odczytu + 2 cyfry, impedancja $10\text{M}\Omega$)
Prąd AC: 1 μA ...10 A (40...400 Hz, $\pm 1,5\%$ odczytu + 3 cyfry)
Prąd DC: 1 μA ...10 A ($\pm 1,2\%$ odczytu + 3 cyfry)
Rezystancja: 0,1 Ω ...40 $\text{M}\Omega$ ($\pm 1\%$ odczytu + 2 cyfry)
Ciężkość: <50 Ω
Częstotliwość: 10,00 Hz...10 MHz ($\pm 0,1\%$ odczytu + 5 cyfr)
Pojemność: 40,00 nF...4000 μF ($\pm 2,5\%$ odczytu + 5 cyfr)
Temperatura: -50°C...750°C ($\pm 1,5\%$ + 2°C)
Kategoria: CAT III/600 V
Zasilanie: 2 x LR6 (2 x 1,5V)
Wymiary: 156 x 86 x 38 mm
Masa: około 260 g