


STEROWNIK LASEROWY 250mA

Sterownik laserowy wyposażony w wysokiej jakości układ scalony iC-Haus'a, potencjometr regulacji wyjściowej mocy optycznej oraz gniazdo diod laserowych. Uniwersalna budowa sterownika zapewnia możliwość pracy z różnymi diodami laserowymi oraz łatwą adaptację do istniejących układów.

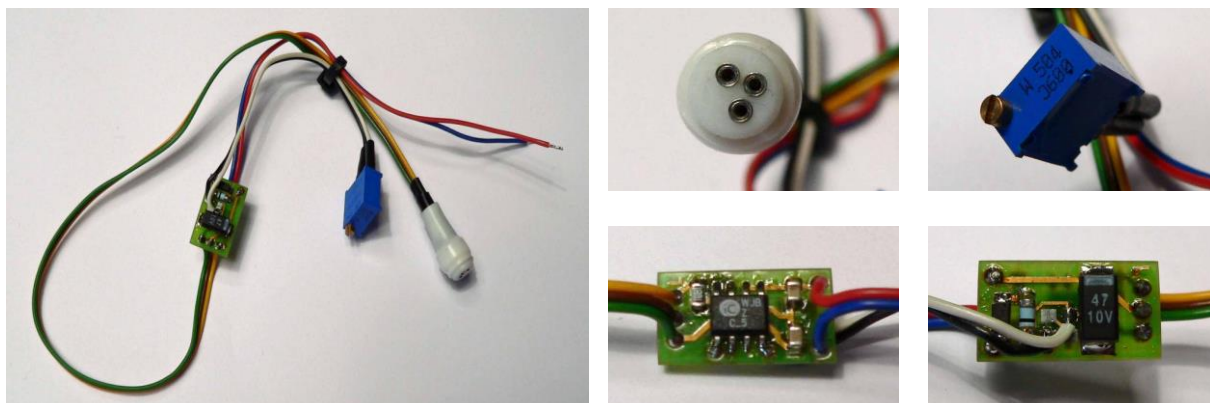

Podstawowe parametry:

- sterownik wyposażony w układ scalony iC-WJ produkcji iC-Haus,
- maksymalny prąd pracy: 250mA,
- napięcie pracy: 5VDC,
- potencjometr o rezystancji: 200k Ω ,
- płynna regulacja wyjściowej mocy optycznej poprzez pokręcanie potencjometrem,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem diody laserowej,
- zabezpieczenie przeciwko odwrotnej polaryzacji,
- miękkie załączanie zasilania,
- obsługa diod laserowych typu N,
- gniazdo do diod laserowych TO5 lub TO18,
- wysokiej jakości styki gniazda diod laserowych o wytrzymałości min. 500 cykli.