

TRANSFORMATORY ZALEWANE DO DRUKU




TEZ

Transformatory do obwodów drukowanych przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych. Charakteryzują się małymi gabarytami, zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne (zalne żywicą).

Wykonanie w stopniu ochrony IP00, max temperatura otoczenia od 40°C do 60°C (w zależności od typu) klasa cieplna izolacji B(130°C).

Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-1, EN 61558-2-6.


Zakres mocy :0,5 - 16VA
 Zakres napięcie PRI :24 - 500 V 50/60 Hz
 Zakres napięcie SEC :6 - 500 V

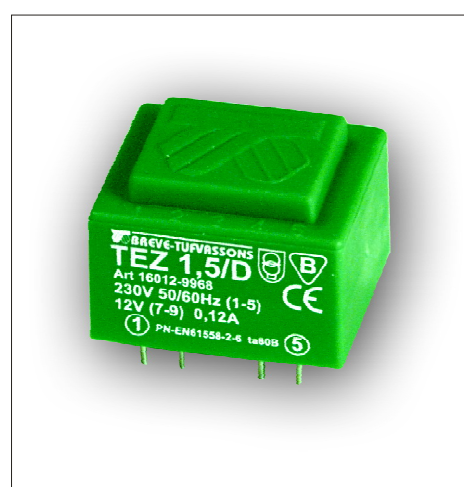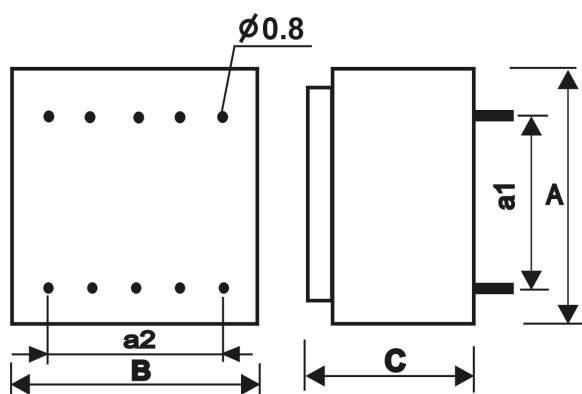

Typ	Moc [VA]	dla ta [C]	Wymiary					Masa kg	Typowe wyprowadzenia		
			A	B	C	a1	a2		PRI	1xSEC	2xSEC
TEZ 0,5	0,5	60	22	24	19	15	15	0,05	1-4	6-7	5-6, 7-8
TEZ 1,5	1,5	60	28	33	22	20	20	0,07	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ 2,0	2,0	60	28	33	24	20	20	0,09	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ 2,5	2,5	40	28	33	27	20	20	0,10	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ 2,6	2,5	60	28	33	30	20	20	0,12	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ 4,0	4,0	60	35	42	29	25	20	0,15	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ 6,0	6,0	40	38	45	32	25	25	0,20	1-5	7-9	6-7, 9-10
TEZ10,0	10,0	40	44	52	35	27,5	25	0,28	1-6	8-11	7-8, 11-12
TEZ 16,0	16,0	40	47	57	39	30	30	0,42	1-7	9-13	8-9, 13-14



Z uwagi na ciągly rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

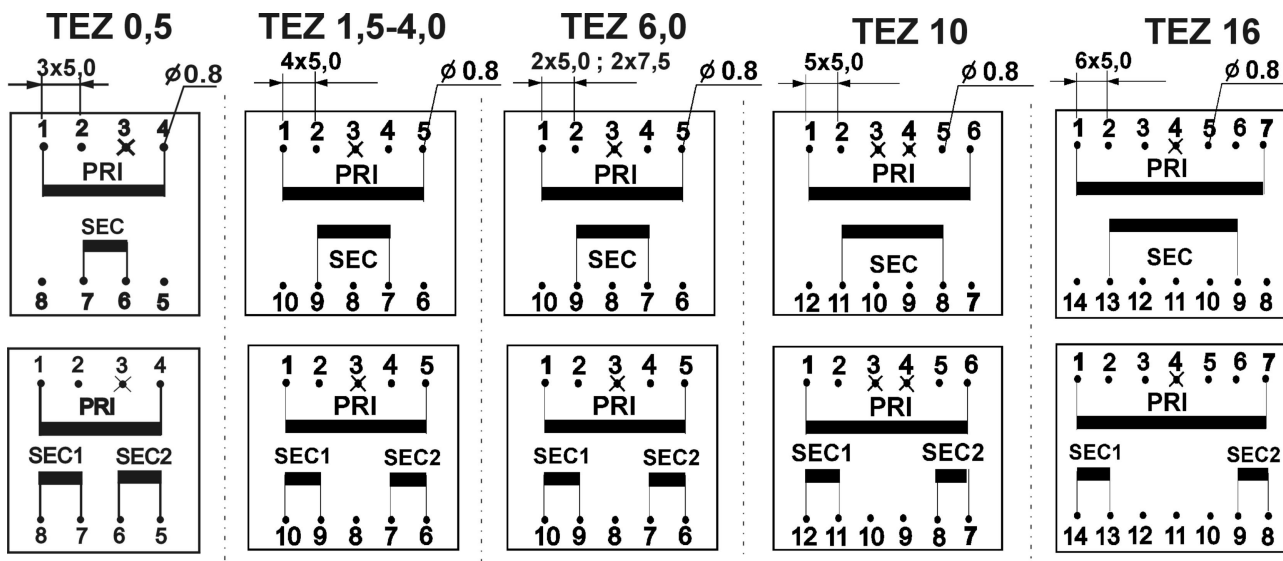

Przykładowe wykonania transformatorów
(Pełniejsza lista produktów znajduje się w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")

Typ	PRI/SEC	230V/6V	230V/6-6V	230V/9V	230V/9-9V	230V/12V	230V/12-12V	230V/24V
		Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr
TEZ 0,5		16006-9988	16006-8986	16009-9983	16009-8981	16012-9966	16012-8983	16024-9961
TEZ 1,5		16006-9990		16009-9990	16009-8979	16012-9968	16012-8980	16024-9958
TEZ 2,0		16006-9993	16006-8990	16009-9993	16009-8989	16012-9971	16012-8986	16024-9964
TEZ 2,5		16006-9989	16006-8987	16009-9989	16009-8978	16012-9967	16012-8979	16024-9957
TEZ 2,6		16006-9985	16006-8984	16009-9977		16012-9953		
TEZ 4,0		16006-9992	16006-8989	16009-9992	16009-8988	16012-9970	16012-8985	16024-9963
TEZ 6,0		16006-9991	16006-8988	16009-9991	16009-8987	16012-9969	16012-8984	16024-9962
TEZ 10,0		16006-9987		16009-9982	16009-8982	16012-9965	16012-8982	16024-9960
TEZ 16,0		16006-9986		16009-9981	16009-8980	16012-9964	16012-8981	16024-9959

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.