



Scotch® Dwustronnie klejące taśmy piankowe



Przyklejanie tabliczek z opisami (taśma 9529, 9536)



Przyklejanie dyspensera (taśma 9540)



Tymczasowe mocowanie plakatów reklamowych (taśma 4658F)




Przyklejanie listew cenowych do regałów sklepowych (taśma 9528, 9536)



Przyklejanie luster (taśma 4026)



Produkcja listew samoprzylepnych (taśma 9536, 9546)

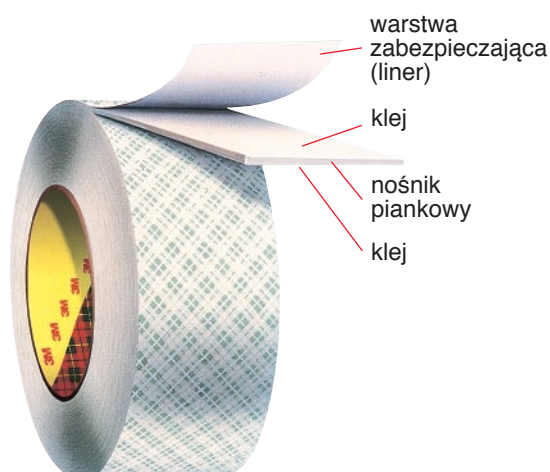

Materiały fakturowane, chropowate – do takich powierzchni stosowane są dwustronnie klejące taśmy piankowe 3M™.

Taśmy wypełniają nierówności powierzchni i rozkładają naprężenia równomiernie na całej powierzchni połączenia.

W wielu przypadkach taśma, oprócz łączenia elementów, pełni także funkcję uszczelnienia.

W zależności od wymagań do wyboru jest taśma z klejem kauczkowym lub akrylowym, z nośnikiem poliuretanowym, polietylenowym, winylowym lub akrylowym.

Scotch®

Dwustronnie klejące taśmy piankowe

Nośnik	Numer	Grubość (mm)	Klej	Kolor	Wytrzymałość temperaturowa		Opis	Przykłady zastosowań
					krótko-trwała	długo-trwała		
poliuretan	4004	6,4	akrylowy	biała	190°C	105°C	Mocna taśma o wysokiej wytrzymałości na ścinanie. Klej akrylowy nie wchodzi w reakcję z powłoką lustra.	Montaż lusterek w meblach.
	4008	3,2						
	4026	1,6						
	4032	0,8						
polietylen	9528	0,8	kautuczowy	biała	75°C	50°C	Wysoka początkowa siła klejenia. Zastosowania wewnętrzne.	Przyklejanie tabliczek, oznaczeń, plakatów. Przyklejanie listew cenowych do regałów sklepowych. Zestawy promocyjne – sklepanie dwóch opakowań. Produkcja standów, materiałów POS.
	9529	1,5			75°C	50°C		
	9536	1,1			60°C	50°C		
	9539	0,8	akrylowy	biała	100°C	80°C	Zastosowania zewnętrzne lub wymagające wewnętrzne	Klejenie bocznych prowadnic rolety do ramy okiennej. Przyklejanie elementów ozdobnych (tuning samochodów). Przyklejanie korytek na okablowanie.
	9540	1,6			100°C	80°C		
	9546	1,15			90°C	80°C	Wysoka początkowa siła klejenia. Trwałość połączenia.	
akrylowy	4656F	0,6	akrylowy	żółta	50°C	40°C	Taśmy usuwalne – specjalna formuła kleju daje możliwość czystego usunięcia mocowanego elementu.	Mocowanie ramek i podstawek. Tymczasowe oznakowanie, tabliczki. Informacja o promocjach, nowościach. Wystrój stoisk targowych.
	4658F	0,8		przezroczysta	100°C	80°C		

Autoryzowany Dystrybutor:

Uwaga:

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.

3M

3M Poland Sp. z o.o.

Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

Al. Katowicka 117

05-830 Nadarzyn

tel. (0-prefiks-22) 739.60.00

fax (0-prefiks-22) 739.60.05

Oddział w Katowicach

ul. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

tel. (0-prefiks-32) 609.11.50

fax (0-prefiks-32) 353.86.80

Oddział w Gdańsku

ul. Spichrzowa 21

80-750 Gdańsk

tel. (0-prefiks-58) 300.93.20

fax (0-prefiks-58) 300.93.30